




Scellé FLEXIGRIP NANO (3,25 mm)

Réf. : Conforme ISO 17712 C-TPAT

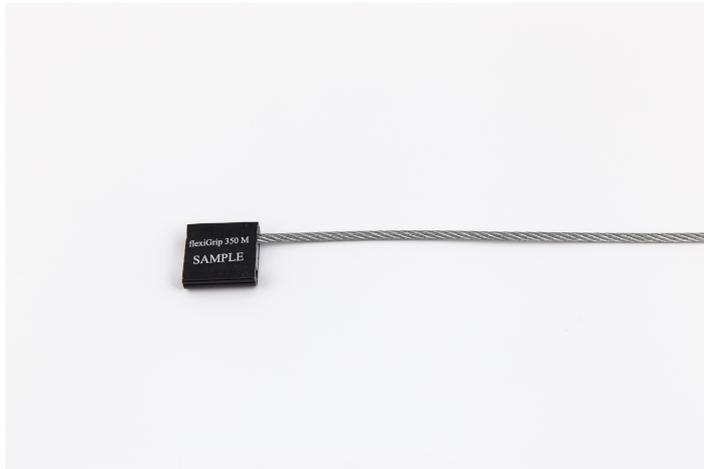

Utilisation :

Serrage manuel,
dépose avec coupe boulon

Typologie

A serrage progressif

Domaines d'applications :

Industrie chimique et pharmaceutique,
Sécurité et défense,
Transport et logistique

Matière :

Acier, aluminium

Conditionnement :

Botte de 10 pièces - Carton de 500 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Diamètre de la tige :

3,25 mm

Nature de la tige :

Cylindrique multi brins

Longueur de la tige :

Hors-tout = 275 mm ; Utile = 249 mm

Dimensions de la tête

Longueur 22,1 x largeur 26 x épaisseur 5,9 mm

Résistance :

500 kg (4 900 N)

Insert:

Câble acier

Coloris :

Bleu, rouge, autres sur demande

Marquage :

Impression noire ou blanche,

Laser

Type de marquage :

Logo ou nom, Numérotation, Code-barres