Scellé FLEXIGRIP NANO (5 mm)

Utilisation :
Serrage manuel, dépose avec coupe boulon

Matière :
Acier
Aluminium

Nature de la tige :
Cylindrique multi brins

Diamètre de la tige :
5 mm

Nature :
A serrage progressif

Longueur de la tige :
Hors – tout = 326 mm, utile = 300 mm

Dimension de la tête :
Longueur 38 mm x largeur 30 mm x épaisseur 10 mm

Conformité :
Norme ISO 17712 : 2013 C-TPAT

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Conditions d'utilisation :
De – 40°C à +80°C

Résistance :
1600 kg (16 000 N)

Couleur :
Bleu, rouge, autres sur demande

Insert :
Cable acier

Marquage :
Impression noire ou blanche, laser

Type de marquage :
Logo ou nom, Numérotation, Code barre

Conditionnement :
Botte de 10 pièces – Carton de 500 pièces

Domaines d'applications :
Pétrochimie, Transport

PLAN :

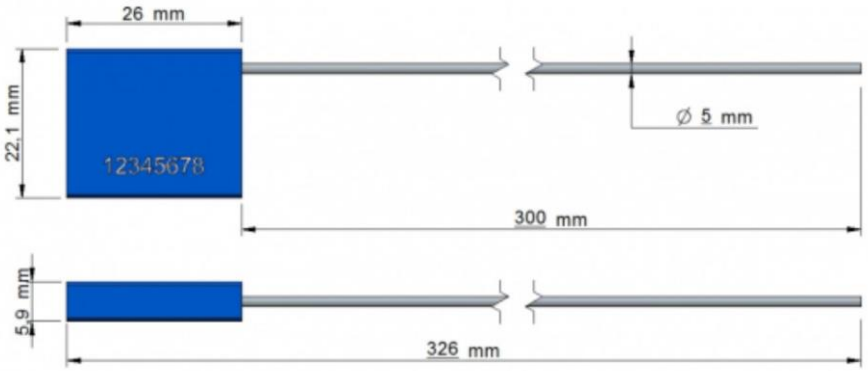

DEJOIE - 10 Boulevard de la Liberté C.S. 88411 44184 Nantes Cedex 4
Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com