


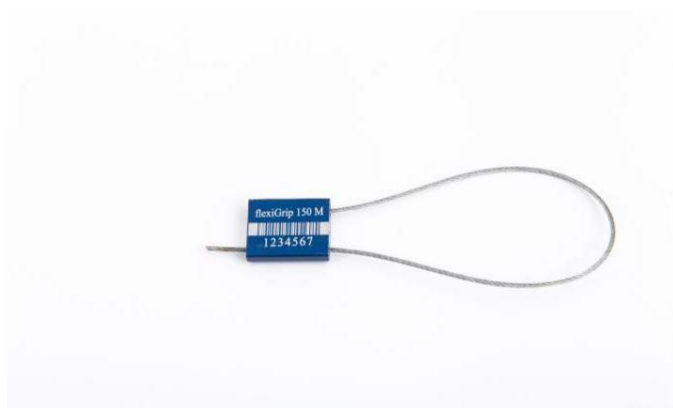

## Scellé FLEXIGRIP NANO (2.5 mm)

**Utilisation :**

Serrage manuel, dépose avec coupe boulon

**Matière :**

Acier

Aluminium

**Nature de la tige :**

Cylindrique multi brins

**Diamètre de la tige :**

2.5 mm

**Nature :**

A serrage progressif

**Longueur de la tige :**

Hors – tout = 275 mm, utile = 249 mm

**Dimension de la tête :**

Longueur 22.1 mm x largeur 26 mm x épaisseur 5.9 mm

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

**Conditions d'utilisation :**

De – 40°C à +80°C

**Résistance :**

420 kg (42000 N)

**Couleur :**

Bleu, rouge, autres sur demande

**Insert :**

Cable acier

**Marquage :**

Impression noire ou blanche, laser

**Type de marquage :**

Logo ou nom, Numérotation, Code-barres

**Conditionnement :**

Botte de 10 pièces – Carton de 500 pièces

**Domaines d'applications :**

Pétrochimie, Transport

### PLAN :

