




Scellé Combi

Réf. : FD6051

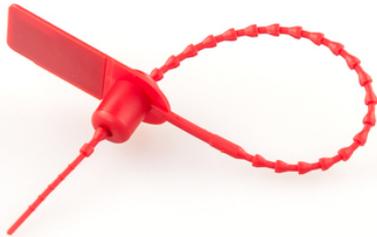

Utilisation :

Serrage manuel,
dépose avec pince

Typologie

A serrage progressif

Domaines d'applications :

Banque et transport de fonds,
Industrie agroalimentaire,
Industrie chimique et pharmaceutique,
Médical

Matière :

Polyamide 6.6

Conditionnement :

Barrette de 5 pièces - Carton de 1 000 pièces

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Diamètre de la tige :

2,75 mm

Nature de la tige :

Cylindrique crantée

Longueur de la tige :

Hors-tout = 191 mm; Utile = 140 mm

Dimensions de la tête

Platine = 17 x 38 mm

Résistance :

18 kg (180 N) à + 20 °C

Insert:

polyacétal

Coloris :

Jaune, rouge, bleu, vert, blanc

Marquage :

Marquage sur étiquette

Type de marquage :

Logo ou nom, Numérotation, Code-barres

PLAN :

