



Scellé plastique sans tige

Réf: FD603X



Utilisation:

Montage avec fil perlé enfilé dans les trous et sertissage avec une pince à plomber

Matière:

Polystyrène PS

Nature:

Plombage traditionnel

Dimension tête:

8,9,10 ou 12 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions d'utilisation:

de - 30°C à + 80°C, résistant aux UV.

Couleur:

Blanc, bleu, rouge, jaune, vert, gris, noir

Insert:

sans

Marquage:

Mécanique avec les matrices gravées de la pince


Conditionnement:

Sachet de 1 000 pièces

Applications:

Services postaux, Compteur, Extincteur

PLAN:

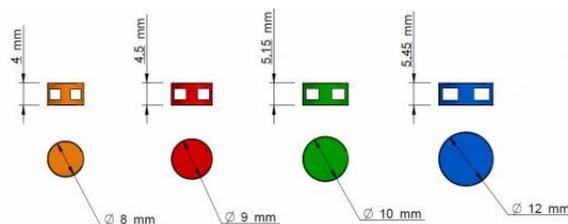

DEJOIE - 10 Boulevard de la Liberté C.S. 88411 44184 Nantes Cedex 4

Tél : +33 (0)2 40 46 22 24 - Fax : +33 (0)2 40 46 22 12 - contact@dejoie.com

Contact commercial - Gaëtan Le Piouffle - Tel : 02 40 46 20 26 - gaetan.lepiouffle@dejoie.com